


BAXI

LUNA 3, Luna 3 COMFORT, NUVOLA 3 B40,
NUVOLA 3 COMFORT, LUNA 3 (COMFORT) COMBI


подключение по OpenTherm

Клеммная
колодка M-1

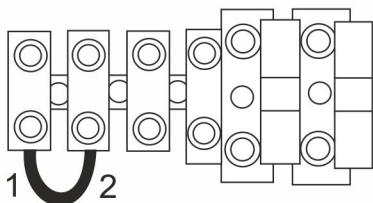

Удалить перемычку

Место
подключения

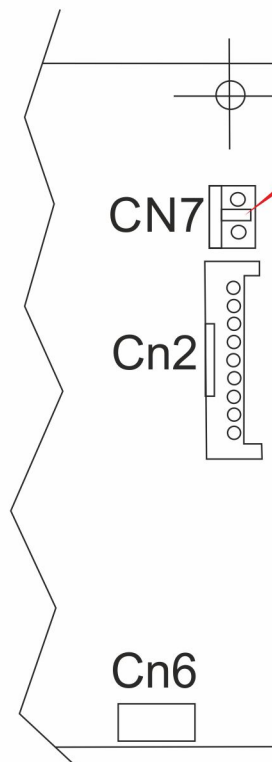

Электрическая
плата котла

1. Откройте лицевую панель котла.
2. Выставьте для параметра F10 значение 00
3. Удалите перемычку с клемм подключения комнатного термостата.
4. Подключите цепь OpenTherm в местоподключения.